

Особенности & преимущества КРС6

- Надежная система охлаждения без вентилятора
- Мощные графические возможности
- Все востребованные интерфейсные порты
- Вандалоустойчивый алюминиевый корпус-радиатор
- Ультра компактный & тонкий дизайн
- Может устанавливаться где и как угодно
- Простой в обслуживании
- Черный, серебристый цвета корпуса



Обзор сверху и снизу



Внешняя антенна (опция)



- Прочный алюминиевый корпус
- Сверхкомпактные размеры
- Ультратонкий

Универсальность
монтажа


HDD легкий
доступ

Алюминиевый корпус-
радиатор

75x75мм VESA

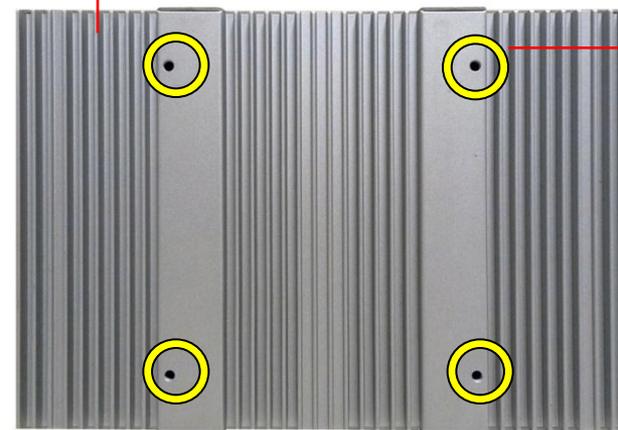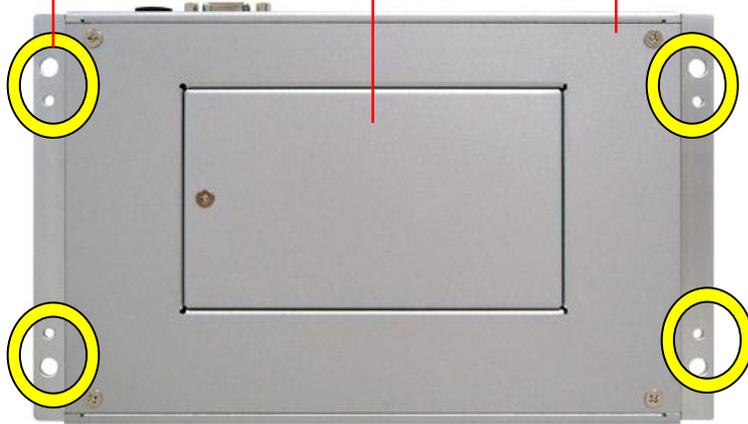


Интерфейсы

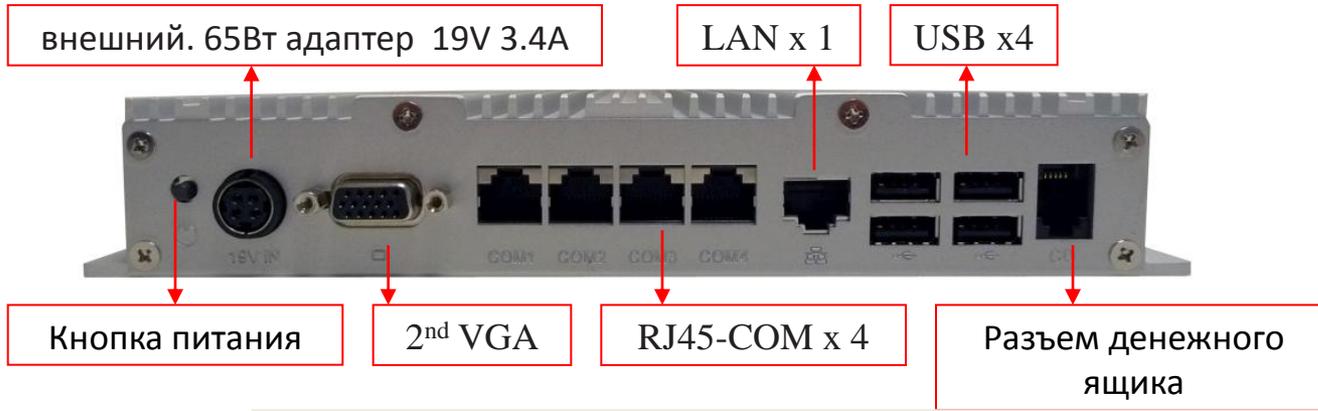

-Богатое разнообразие интерфейсных портов

- легкий доступ к HDD –
-быстрый и удобный сервис

2.5" SATA HDD

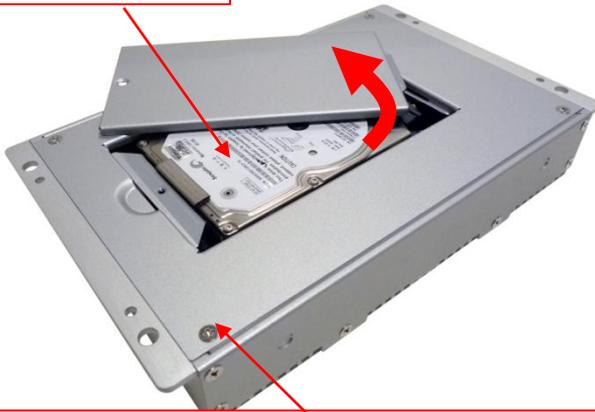

Для доступа к материнке нужно открутить x4 винта



Wireless LAN Card

-Быстро и легко установить
WLAN Card(опция)

Спецификации

- Система

- ✓ CPU: Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W
- ✓ Chipset: CPU integrated graphic + NM10, 2W
- ✓ System Memory: 1 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB, 1066MHz (стандарт 2Gb`)
- ✓ Graphic Memory: Intel GMA 3650 (Gfx frequency up to 640MHz), DX9
- ✓ Storage: 2.5" SATA-3 HDD 500GB x 1 or SATA pSSD(16GB~128GB) x1
- ✓ Fanless

- I/O, Разъемы & расширения

- ✓ Расширение: Mini PCI-E (support WLAN)
- ✓ USB: External I/O USB 2.0 x 4 / Internal USB 2.0 X 2
- ✓ Serial / COM: 4 x RJ45 (COM3 / COM4 with 5V / 12V power by BIOS sett
- ✓ LAN: 1 x (10 / 100 / 1000)
- ✓ 2nd Display: 1 x (DB-15 Female)
- ✓ Cash Drawer: 1 x 19V
- ✓ Printer port: 1 (DB25 female, Option)
- ✓ DC Jack x 1
- ✓ Power Button x 1

- Блок питания – Ext. 65W adapter 19V 3.4A

- WLAN Support - mini PCI-E wireless LAN or 802.11 b/g

- Крепление - 75 x 75mm standard VESA

- Размеры (ШxГxВ)- 222 x 138 x 36.8мм


- Вес - 1.2Kr/1.8Kr



Спецификации-1

- Материнская плата

Накопитель информации
• 1 x slim HDD bay (SATA)

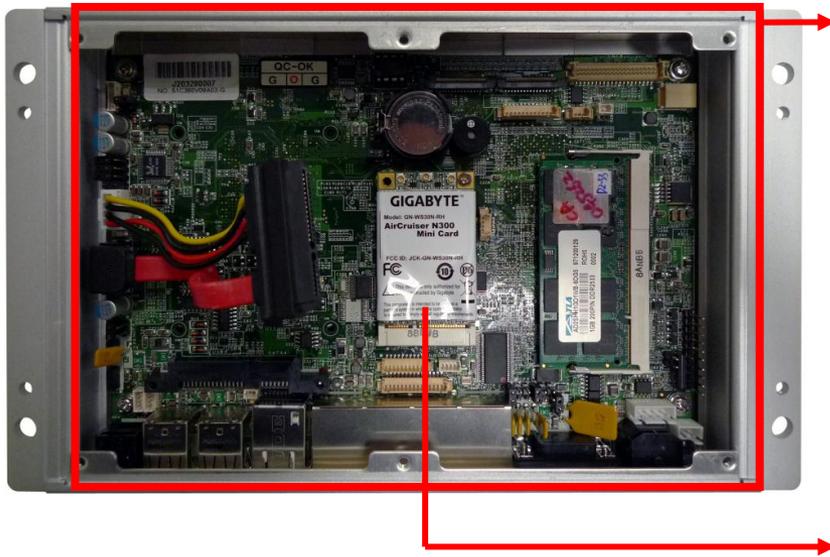

Система

- Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W Intel®
- CPU integrated graphic + NM10, 2W
- 1 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB, 1066MHz
- Intel GMA 3650 (Gfx frequency up to 640MHz), DX9

Wireless

- mini PCI-E wireless LAN or 802.11 b/g

Спецификации-2

- Компактный и без вентиляторов



Рифленый
алюминиевый корпус
выступает в роли
радиатора


Размеры & Вес
222 x 138 x 36.8 мм
1.2кг / 1.8кг

Охлаждение без подвижных
частей – без вентиляторов

Материал:
Литой легкий алюминиевый корпус

Спецификации-3

- Разнообразие интерфейсов подключения

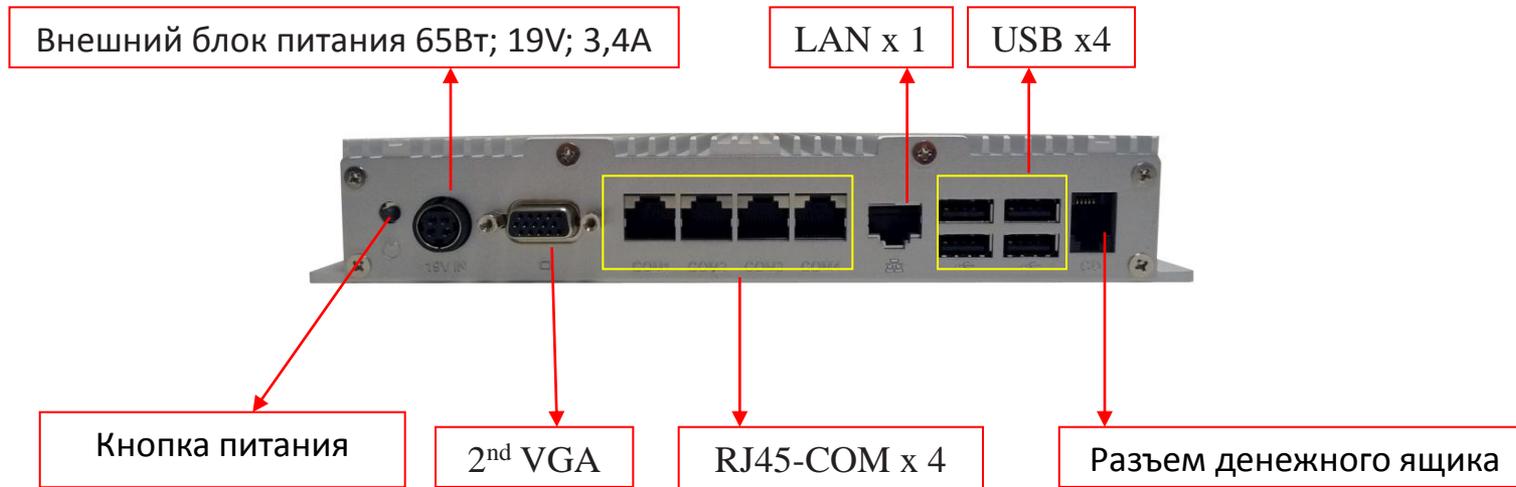

- 4 x USB 2.0
- 4 x RJ45 (COM3 / COM4 с питанием 5V / 12V)
- 1 x LAN (10 / 100 / 1000)
- 1 x (DB-15 Female) для второго дисплея
- 1 x разъем денежного ящика
- 1 x 19V x DC-IN Jack
- 1 x кнопка питания

Спецификации-4

- **Безопасность, Окружающая среда, ОС**

Соответствует стандартам:
FCC / CE Class A, LVD

Диапазон рабочих температур:
0°C ~ 45°C

Диапазон температур хранения:
-20°C ~ 60°C

Рабочая влажность:
20% - 80% RH non condensing


Влажность хранения:
20% - 85% RH non condensing

Поддерживает операционные системы:

Windows XP, POS Ready 2009, XP Embedded,
XP professional for Embedded,
Linux,
Windows 7 (32bit), POSReady 7(32bit)


Варианты установки (VESA опция)

- Используя VESA 100 x 100 мм отверстия в корпусе.
- Используя отверстия на левой и правой сторонах корпуса.

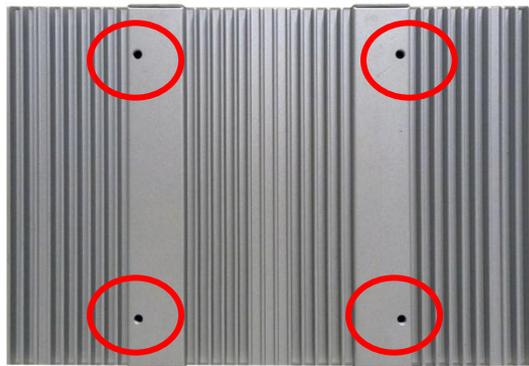

Wall Mount

Flush Mount

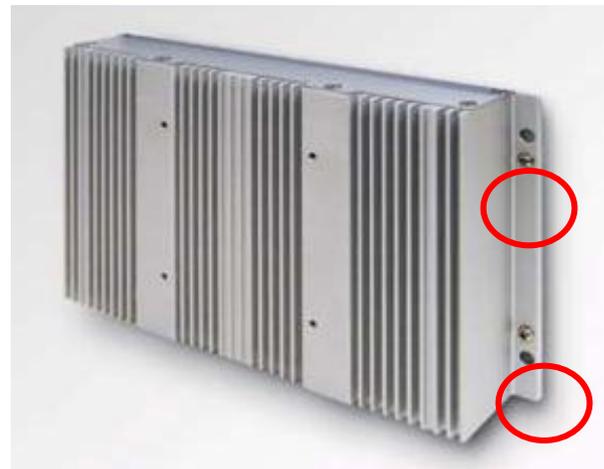

Пример внедрений

V phone company – LiftRetail Station (20,000 шт.)



19" экран
информационный
для покупателя

7" монитор
кассира

PC BOX
расположен под
прилавком

Approved vender:

FLYTECH

Verifone